



LEDテクノのオリジナルLED基板<Tecoライトシリーズ>

高輝度LEDモジュール

TecoシリコンLED60【S】 昼光色

TecoシリコンLED60【S】は長さ5m巻で2835チップを300球搭載したシリコンコーティング付テープLEDモジュールです。1ブロック50mm (LEDは3球) で100ブロック連結されています。用途に応じて1ブロック (50mm) ずつカットする事が出来ます。防滴仕様のテープLEDは非防水仕様のテープLEDより放熱性が劣ります。木工、樹脂、紙類の放熱できない場所への取付けは早期点灯不良の元になります。スチール什器には最適です。放熱板使用などの対策をお勧めいたします。高輝度チップでありながら安価で加工性にも優れたテープライトです。テープ基板を使用している為、曲面部分に取付ける事が出来ます。基板カットの際は必ず電源を切って、ニッパーやハサミでカットしてください。

基板サイズ: 5m巻 × 10mm幅
 ブロック数: 50mm × 100ブロック
 搭載LED: 2835チップ
 色温度: 14000K ~ 16000K
 電圧: 12V専用

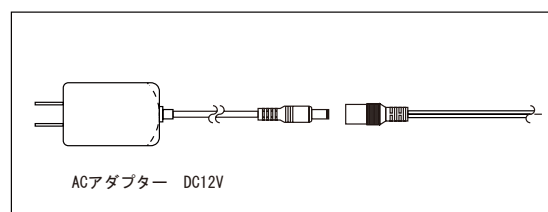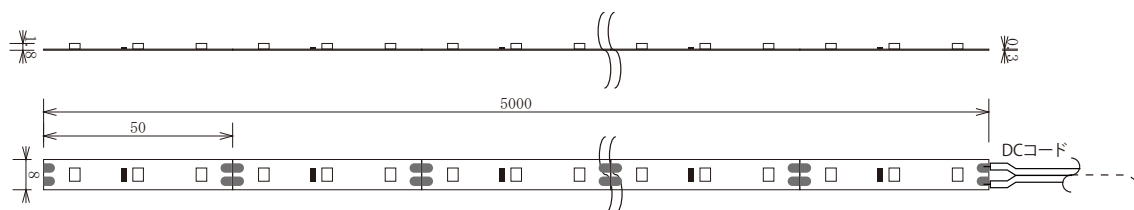

- 下記のデータは500×500×500の暗室BOXで計測致しました。
- 計測LEDは500mm10ブロック (30球) です。

※LEDには色と明るさに多少のバラツキがございます。ご了承ください。

入力電圧	電流値	消費電力	基板寸法
DC12V	0.33A	3.96W	500mm

搭載LED	色温度	防水性	ルクス (lux)
2835 (1チップ)	15000K	防滴IP65相当	413lux

