


LEDテクノのオリジナルLED基板<Tecoライトシリーズ>

高輝度LEDモジュール

Tecoライト導光板用

Tecoライト導光板用は長さ998.4mmで5730チップを72球搭載したハード基板LEDモジュールです。1ブロック41.6mm(LEDは3球)で24ブロック連結されています。用途に応じて1ブロック(41.6mm)ずつカットする事が出来ます。Tecoライト導光板用は明るく光らせる事に特化したLEDモジュールです。導光板照明や行灯BOX照明演の演出に適しています。2mm厚のハード基板を使用している為、放熱性に優れています。曲面部分に取付ける事は出来ません。明るさに特化したLEDなので発熱があります。放熱板やC型チャンネルなどを併用する事をお勧めします。基板カットの際は必ず電源を切って、ニッパーでカットしてください。

基板サイズ: 998.4mm × 5.5mm幅
 ブロック数: 41.6mm × 24ブロック
 搭載LED: 5730チップ
 色温度: 6300K ~ 7300K
 電圧: 12V専用

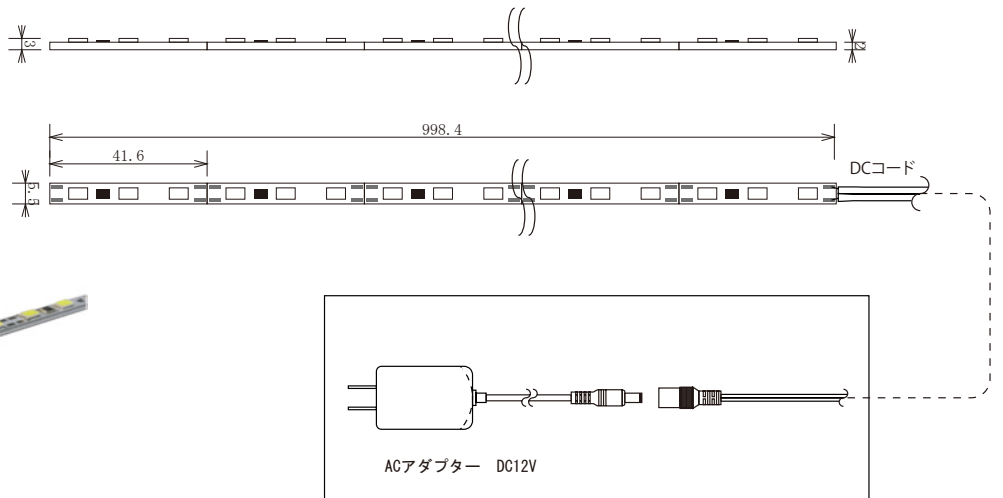

- 下記のデータは500×500×500の暗室BOXで計測致しました。
- 計測LEDは416mm10ブロック(30球)です。

※LEDには色と明るさに多少のバラツキがございます。ご了承ください。

| | | | |
|-------------|-------|---------|-----------|
| 入力電圧 | 電流値 | 消費電力 | 基板寸法 |
| DC12V | 0.70A | 8.40W | 416mm |
| 搭載LED | 色温度 | 防水性 | ルクス (lux) |
| 5730 (3チップ) | 6800K | 非防水IP25 | 1380lux |

